

NYHEDER

Savklinger

CMT ORANGE TOOLS

EKSTRA TYNDT SNIT



NYHED

Z56

CMT savklinge – 165 x 1,6 x 20 mm

Til skæring i træ, krydsfiner, laminat m.m.


- Til fine, rene og flosfri snit på batterisave
- **EKSTRA TYNDT SNIT** reducerer strømforbruget
- Udstyret med lyddæpende slidser
- Afvisende orange beskyttelsescoating
- Industriel high density hårdmetal og lang levetid

Varenr. 273.165.56H

DB-nr. 2255518



BATTERISAV

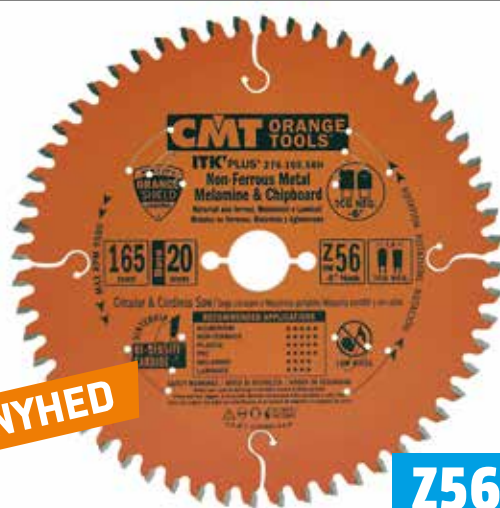

NYHED

Z56

CMT savklinge – 165 x 1,8 x 20 mm

Til skæring i aluminium, laminatplader m.m.

- For maksimal batteri-levetid
- TCG-tænder i hårdmetal sikrer **lang holdbarhed** og et **enestående snitresultat**
- Udstyret med lyddæpende slidser
- Afvisende orange beskyttelsescoating

Varenr. 276.165.56H

DB-nr. 2272604



BATTERISAV



NYHED

CMT savklinge – 216 x 2,3 x 30 mm

Til skæring i træ, krydsfiner, laminat m.m.

- Topkvalitet hårdmetalsklinge
- ITK Extreme – vores bedste klinge
- Tynd klinge for hurtigere snit
- Lyddæmpende plastikfyldte slidser
- Chrome belagt

Varenr. 285.816.48M
DB-nr. 2275562

Varenr. 285.816.60M
DB-nr. 2275560



KAPSAV



NYHED

Z60



★★★★★
SUPERIOR



NYHED

Z64

CMT savklinge – 216 x 2,3 x 30 mm

Til skæring i alu, laminat, plastik og kobber

- Topkvalitet hårdmetalsklinge
- ITK Extreme – vores bedste klinge
- Tynd klinge for hurtigere snit
- Lyddæmpende plastikfyldte slidser
- Chrome belagt



KAPSAV



★★★★★
SUPERIOR

Varenr. 297.816.64M
DB-nr. 2275561



NYHED

Z48

CMT savklinge – 160 x 2,2 x 20 mm

Til fine snit i massive træsorter m.m.

- ITK Extreme – vores bedste klinge
- Lyddæmpende plastikfyldte slidser
- Chrome belagt




Varenr. 285.760.48H
DB-nr. 2275562



DYKSAV



★★★★★
SUPERIOR

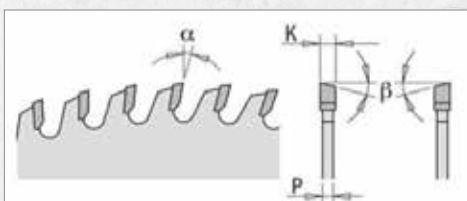

NYHED

Z48

CMT savklinge – 160 x 2,2 x 20 mm

Til skæring i træ, krydsfiner, laminat m.m.

- ITK Extreme – vores bedste klinge
- Lyddæmpende plastikfyldte slidser
- Chrome belagt




DYKSAV



★★★★★
SUPERIOR

Varenr. 281.760.48H
DB-nr. 2213508

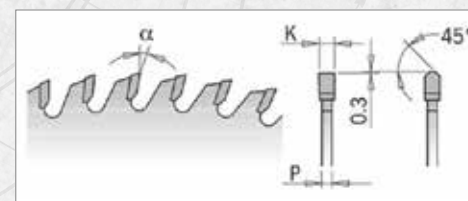



METALAFKORTER

CMT savklinge

Til metalafkortere med
lave omdrejninger

COATING TYPE	VAPO	TiCN
HARDNESS (HV)	700	3200
THICKNESS (µm)	2-4	2-4
COEFFICIENT OF FRICTION	0.6	0.2
MAX. WORKING TEMPERATURE	550°C	450°C
COLOR	BLACK	BROWN-RED
MATERIALS/PERFORMANCE	STEEL (<500 N/mm ²)	★ ★
	STEEL (<800 N/mm ²)	★ ★
	STEEL (<1200 N/mm ²)	★ ★
	STAINLESS STEEL	★ ★
	CAST IRON	★ ★
	ALUMINIUM	★ ★
	ZINC ALLOY	★ ★
	TITANIUM	★ ★
	BRONZE	NOT RECOMMENDED
	COPPER	NOT RECOMMENDED
	BRASS	NOT RECOMMENDED
	STEEL (<500 N/mm ²)	★ ★ ★ ★
	STEEL (<800 N/mm ²)	★ ★ ★
	STEEL (<1200 N/mm ²)	★ ★ ★
	STAINLESS STEEL	★ ★ ★ ★
	CAST IRON	★ ★ ★ ★
	ALUMINIUM	★ ★ ★ ★
	ZINC ALLOY	★ ★ ★ ★
	TITANIUM	★ ★
	BRONZE	★ ★ ★ ★
	COPPER	★ ★ ★
	BRASS	★ ★ ★

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.
200 x 1,8 x 32 - Z160 - HSS	227.200.160P	2277535
225 x 1,9 x 32 - Z180 - HSS	227.225.180P	2277536
250 x 2,0 x 32 - Z128 - HSS	227.250.128P	2277537
250 x 2,0 x 32 - Z160 - HSS	227.250.160P	2277538
250 x 2,0 x 32 - Z200 - HSS	227.250.200P	2277539
250 x 2,0 x 32 - Z200 - HSS	TiCN coatet	227.250.700P
275 x 2,5 x 32 - Z140 - HSS	227.275.140P	2277541
275 x 2,5 x 32 - Z220 - HSS	227.275.220P	2277542
275 x 2,5 x 32 - Z220 - HSS	TiCN coatet	227.275.720P
300 x 2,5 x 32 - Z160 - HSS	227.300.160P	2277544
300 x 2,5 x 32 - Z220 - HSS	227.300.220P	2277545
300 x 2,5 x 32 - Z220 - HSS	TiCN coatet	227.300.720P
315 x 2,5 x 32 - Z160 - HSS	227.315.160P	2277547
315 x 2,5 x 32 - Z240 - HSS	227.315.240P	2277548
315 x 2,5 x 32 - Z240 - HSS	TiCN coatet	227.315.740P
350 x 2,5 x 32 - Z180 - HSS	227.350.180P	2277550
350 x 2,5 x 32 - Z280 - HSS	227.350.280P	2277551
350 x 2,5 x 32 - Z280 - HSS	TiCN coatet	227.350.780P

PROFIL VÆRKTØJ

SKÆRENDE VÆRKTØJ